使用說明書

2011年2月10日 - v1.1

欲了解更多信息，請參考我們的網站 www.akitio.com.tw

(1) 規格

相容硬碟	● 3.5" SATA-I 或 SATA-II 硬碟 ● 1.5Gb/s 或 3.0Gb/s ● 80GB - 3TB
介面/接口	● USB 3.0 Super Speed (向下相容 USB 2.0)
資料傳輸	● USB 3.0 最高可達 5Gbps (625MB/s) * ● USB 2.0 最高可達 480Mbps (60MB/s) ● USB 1.1 最高可達12Mbps (1.5MB/s)
系統需求	● PC: Windows XP/Vista/7 ● Mac: Mac OS 10.4 或之後的版本 * ● 您的硬體裝置必須有正確對應的接口 (例: USB 3.0, USB 2.0 或 PCI 介面卡)
操作環境	● 溫度: 5度 - 40度 ● 濕度: 10%RH - 80%RH
儲存環境	● 溫度: -20度 - 70度 ● 濕度: 5%RH - 90%RH
電源供應	● 輸入: AC 100-240V ● 輸出: DC +12V/1.5A
外殼尺寸	● 19.3公分 x 11.4公分 x 3.9公分

* Mac OS目前並沒有提供支援USB3.0的驅動程式，只有一些特定USB3.0 PCI卡有支援，可以在Mac OS上使用USB3.0並向下兼容USB2.0。

(2) 細部外觀

LED 指示燈：

熄滅 = 電源關閉
藍色 = 電源開啟，待命狀態
閃爍藍色 = 電源開啟，讀/寫存取中

SK-3500 U3



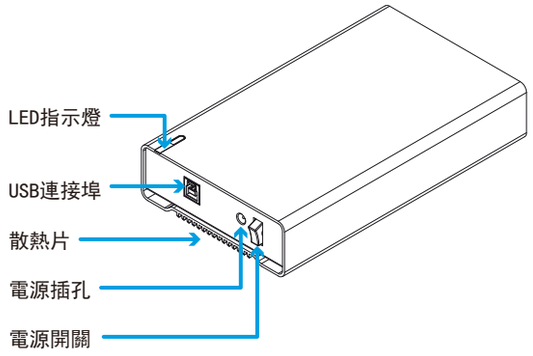

(3) 硬碟組裝

a) 移除鎖在外殼下方的四個螺絲並從外殼中把電路板拉出來。

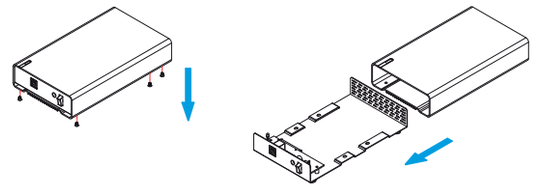

b) 安裝硬碟上去並確定正確接上。用四顆螺絲從底部將其鎖好。

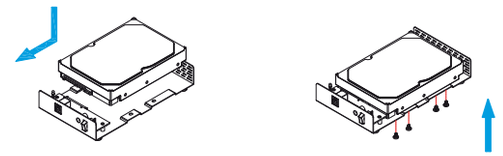

附註：您的裝置或許會有預先裝設的硬碟。在打開外殼之前，請仔細閱讀保證書，因為這有可能破壞保固。

(4) 外殼組裝

a) 將組好的硬碟滑入外殼中但注意不要損壞到任何元件。



b) 從底部將四顆螺絲鎖上來完成組裝。然後，將自黏腳墊撕下並從螺絲孔貼上去。

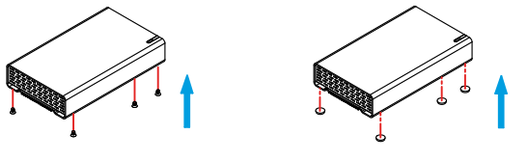

附註：當安裝硬碟時請小心不要損壞任何元件。

(5) 系統設定

如果硬碟已經預先安裝並設定完成，您即可直接拆盒使用它。

如果您是自行安裝一顆全新的硬碟，您將需要先建立一個分割槽並且格式化它以讓電腦能夠識別到。

a) 啟動電腦並進入系統。

b) 將 USB 線的一端接到 SK-3500 USB 埠並將另一端接到電腦上的 USB 埠。

c) 將外接變壓器插上並將開關切到 ON。

d) 系統會自動將硬碟連上，您可以從我的電腦存取它。

e) 如果磁碟沒有顯示，請確認它有足夠的電力，然後PC使用者請用磁碟管理工具，Mac使用者請用磁碟工具程式來格式化這顆磁碟。請注意，格式化磁碟將造成所有存在的資料消失！

f) 為了保證您的磁碟安全以及資料沒有損失，請在關掉電源前先從您的系統上移除外接磁碟。

附註：當長時間不使用這個裝置時，建議關機並將插頭從牆上拔起。

(6) 安全資訊

置放位置

不要蓋著您的SK-3500並且不要將這個裝置放置在其他對熱度敏感的設備上。避免放在以下地方：

- 有陽光直射、暖氣或其他高溫(高於35度C)、高濕度(高於90%)的地方。
- 震動、衝擊或是傾斜的地方。
- 不要將此產品暴露在水中或潮溼的環境。

電氣與電源插頭

以下事項請特別注意以避免操作失誤、電擊或造成火災：

- 在將變壓器插到牆上插座之前一定要先將電源線接到裝置上。
- 當從插座拔掉電源線時，要從插頭而不要從電線拉起。
- 請勿用潮溼的手去觸摸電線。
- 請勿嘗試自行修理或改裝電源線。
- 如果機器冒煙、發出不尋常的臭味或噪音，請立即將它關閉並拔掉電源。

電源線

請使用代理商提供或建議的電源線以避免各種故障。

(7) FAQ

Q: 我該用什麼檔案系統來格式化硬碟?
A: 這要根據您如何使用磁碟來決定，但通常我們建議：

- Windows 2000/XP/Vista --> NTFS
- Mac OS X --> HFS+ (Mac OS 延伸格式)
- 其他以及使用於PC與Mac之間 --> FAT32

Q: 我可以只透過匯流排的電力來使用我的裝置嗎?
A: 不行，一定要接上變壓器。

Q: 這個裝置有待命的機能嗎?
A: 這個裝置本身沒有特定的待命或睡眠機能，但如果電腦的作業系統進入待命而且電腦跟硬碟一樣支援的話，外接盒中的硬碟也會停止轉動。

© 2011 by AKiTiO. All Rights Reserved

本使用手冊裡的內容經過仔細確認與校對、以確保內容正確無誤，如果使用手冊的內容有其它的錯誤、AKiTiO不負任何責任、並且保有對本產品的規格及外觀改變而不另行通知的權力。使用手冊中的圖示僅供參考、以實際產品為準。如果說明書中的描述與實際產品不同或者有所差異、原形研發股份有限公司不負任何責任。本公司依著作權法、享有及保留一切著作之專屬權力。未經本公司同意, 不得就本使用手冊改編, 翻印或仿製之行為。